
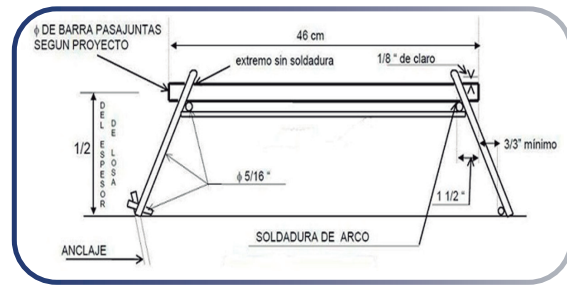


Canastillas Pasajuntas

Descripción.

La longitud de la canastilla depende del ancho de la franja o del carril a colocar; así mismo la cantidad de pasajuntas a utilizar conforme al diseño de pavimento, donde puede variar: longitud, separación y altura. El corte de la pasajunta es espejo, con sierra-cinta sin deformaciones y rebaba.

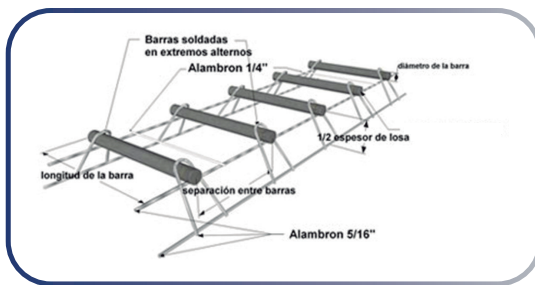

USO Y APLICACIONES

En la construcción de pisos industriales, pavimentos, losas de concreto.

PARA QUE SIRVEN?

- ° Los pasajuntas reducen significativamente los esfuerzos y deflexiones en las juntas de los pavimentos.
- ° Los pasajuntas reducen las fallas en las juntas como cavitación, agrietamiento, falla del soporte y alabeo.
- ° Los pasajuntas prolongan la vida útil de los pavimentos de concreto.
- ° La utilización de pasajuntas disminuye sustancialmente el costo del mantenimiento de los pavimentos de concreto.

ESPESOR DE LOSA EN (mm)	DIMENSIONES DE LOS PASAJUNTAS EN (mm)		
	DIAMETRO	LARGO	SEPARACION
125 A 150	19	410	300
150 A 200	25	460	300
200 A 300	32	460	300
300 A 430	38	510	380
430 A 500	45	560	460